



# 六輕節能循環扇

- 雙軸承滾珠·運轉極靜音·省電效果獲節能標章
- 風口開大流線設計·感受涼意·方便清潔·不用擔心過多灰塵造成風量變小
- 適用於公共場所·辦公室·節能又環保

## Energy Saving Ceiling Fan




備註:另有黑色客製選擇

註 另購懸掛式功能包，可將循環扇外掛



懸吊式循環扇示意圖

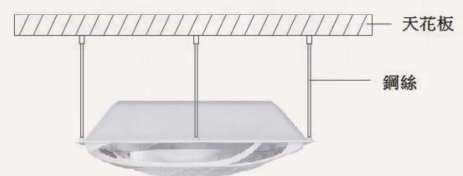

電壓頻率	額定電壓	額定頻率	消耗功率(W)	總風量(m <sup>3</sup> /h)	安裝尺寸(mm)	面板尺寸(mm)	扇葉尺寸(吋)	噪音值(dBA)	適用坪數
DC直流	110V-220V	60Hz	29	7935(超強) 6104(強風) 4668(弱風)	603*603*218	603*603	14	50	4~6
AC交流	110V或220V	60Hz	46	6224(超強) 4149(強風) 3661(弱風)	603*603*218	603*603	14	59	4~6

### TFG160

六輕節能循環扇 (AC)

### TGC160D

六輕直流節能循環扇 (DC)

### A1


懸掛式功能包  
(外掛式節能循環扇 Hanging Type Energy Saving Ceiling Fan)



Passion. Quality. Life




### 一、安裝注意事項

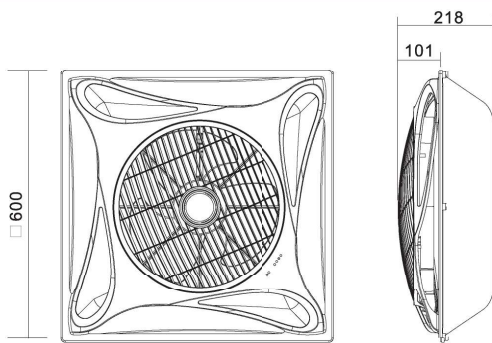

1. 安裝循環扇的地方，其強度須能承受本製品重量之輕鋼架或裝潢天花板。
2. 安裝不良會造成異音，共鳴，請妥善裝配。
3. 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2.3公尺。
4. 安裝前請先確認電壓是否正常。

### 二、安裝方法

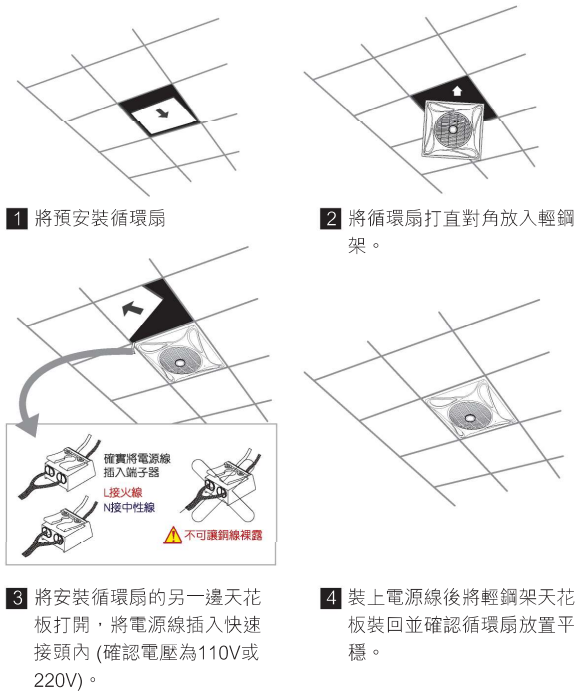

### 三、操作說明

1. 遙控器裝上電池(注意電池方向)。
2. 循環扇是否安裝穩固。
3. 檢查循環扇內部是否有異物。
4. 確認電池通電。

### 四、使用與維護

#### 使用遙控器

1. 電源按鈕: 關(指示燈滅)。
2. 風量按鈕: 超強、強風、微風三段(指示燈紅色，換檔時會閃爍一下)。
3. 定時按鈕: 2小時(紅色)—4小時(綠色)—6小時(橙色)...循環式。
4. 按下風量按鈕後即可操作:

- (1) 導風轉盤按鈕: 開、關。
- (2) 定時開關: 循環式。

#### 維護與保養

1. 清潔循環扇前請將電源關閉並將快速接頭內的電線抽出。
2. 逆時針方向旋轉取下轉盤固定座(在導風轉盤中間)，即可取下導風轉盤清潔。
3. 僅導風轉盤可使用清水清洗，其他部份請使用抹布擦拭乾淨即可。
4. 清潔完成後將導風轉盤裝入原本取出的位置，再將轉盤固定做以順時針方向旋緊完成固定。

### 五、簡易故障檢修

故障情形	檢查方法
正常使用開關，但循環扇不轉動	1. 檢查插頭是否通電 2. 風扇是否卡住 3. 遙控器電池是否沒電
循環扇旋轉有異聲	1. 循環扇是否固定穩固 2. 循環扇網是否固定穩固 3. 扇葉是否有碰到扇網